


Pure Distinction.ca

VALVE PRO-X AVEC INJECTION D'AIR

**CIT-VMM-AIR
CIT-VMM-AIR 2**

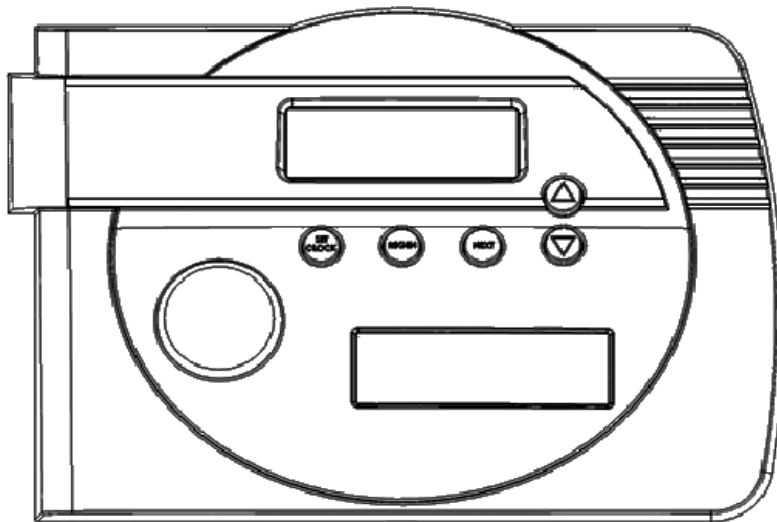

Guide de programmation

Programmation d'Usine

Étape 1S – Appuyez sur NEXT et ▼ simultanément 3 secondes et relâcher. Si l'affichage de l'étape 2S n'apparaît pas dans les 5 secondes la valve est verrouillée. Pour déverrouiller, appuyer ▼, NEXT, ▲, et SET CLOCK en séquence, ensuite appuyez NEXT et ▼ simultanément pour 3 secondes et relâcher.

SET SOFTENING

Étape 2S – Choisir **SOFTENING** en utilisant les boutons ▼ et ▲. Appuyez sur NEXT pour passer à l'étape suivante 3S.
Appuyez sur REGEN pour revenir à l'étape précédente.

SET

1 10min
BACKWASH

Étape 3S – Ajuster le temps du **Backwash** à **10 minutes** en utilisant les boutons ▼ et ▲.
Appuyez sur NEXT pour passer à l'étape suivante 4S.
Appuyez sur REGEN pour revenir à l'étape précédente.

SET

2 40min
BRINE

Étape 4S – Ajuster le temps du cycle **BRINE** à **40 minutes** en utilisant les boutons ▼ et ▲.
Appuyez sur NEXT pour passer à l'étape suivante 5S.
Appuyez sur REGEN pour revenir à l'étape précédente.

SET

3 OFF min
BACKWASH

Étape 5S – Ajuster le temps du deuxième **Backwash** à **“OFF”** en utilisant les boutons ▼ et ▲. Appuyez sur NEXT pour passer à l'étape suivante 6S.
Appuyez sur REGEN pour revenir à l'étape précédente.

SET

4 OFF min
RINSE

Étape 6S – Ajuster le temps du cycle **Rinse** à **“OFF”** en utilisant les boutons ▼ et ▲.
Appuyez sur NEXT pour passer à l'étape suivante 7S.
Appuyez sur REGEN pour revenir à l'étape précédente.

SET

LBS **5 OFF min**
FILL

Étape 7S – Ajuster le temps du cycle **Fill** à **“OFF”** en utilisant les boutons ▼ et ▲.
Appuyez sur NEXT pour passer à l'étape suivante 8S.
Appuyez sur REGEN pour revenir à l'étape précédente.

SET CAPACITY

24.0 X 1000

Étape 8S – La capacité des grains ne change pas, celle-ci reste à **24.0x1K**.
Appuyez sur NEXT pour passer à l'étape suivante 9S.
Appuyez sur REGEN pour revenir à l'étape précédente.

SET

REGEN **OFF**

Étape 9S – Ajuster la capacité des **Gallons** (auto) à **“OFF”** en utilisant les boutons ▼ ou ▲. Appuyez sur NEXT pour passer à l'étape suivante 10S.
Appuyez sur REGEN pour revenir à l'étape précédente.

SET

OFF

Étape 10S – Ajuster le **SALT** à **“OFF”** en utilisant les boutons ▼ ou ▲.
Appuyez sur NEXT pour passer à l'étape suivante 11S.
Appuyez sur REGEN pour revenir à l'étape précédente.

SET TIME

OFF

Étape 11S – Ajuster le **RELAY** à **“OFF”** en utilisant les boutons ▼ ou ▲.
Appuyez sur NEXT pour sortir de la programmation.
Appuyez sur REGEN pour revenir à l'étape précédente.

Appuyer sur NEXT 2 fois pour vous rendre à l'écran qui indique l'heure. Passer à la prochaine étape.

Paramètre d'affichage et de configuration de l'installateur

Étape 1I – Appuyez sur NEXT et ▲ simultanément pour 3 secondes.

SET REGEN
1 DAY

Étape 2I – Day Over ride (régénération par jour): Ajuster le nombre de jours entre les régénérations à **1** en utilisant les boutons ▼ ou ▲ .
Appuyez sur NEXT pour passer à l'étape suivante 3I.
Appuyez sur REGEN pour revenir à l'étape précédente.

SET TIME
REGEN am
2:00

Étape 3I – Ajustement de l'heure de la Régénération (REGEN): Ajuster l'heure de la régénération en utilisant les boutons ▼ ou ▲ . Alternance entre AM/PM après 12 :00. Par défaut la régénération se fait à 2:00 AM.
Appuyez sur NEXT pour passer à l'étape suivante 4I.
Appuyez sur REGEN pour revenir à l'étape précédente.

SET TIME
REGEN am
2:00

Étape 4I – Ajustement des minutes de la Régénération (REGEN): Ajuster les minutes de la régénération en utilisant les boutons ▼ ou ▲ .
Appuyez sur NEXT pour sortir de la programmation.
Appuyez sur REGEN pour revenir à l'étape précédente.

Appuyer sur NEXT pour vous rendre à l'écran qui indique l'heure.